

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA
IEP-AP2 MX

ADVERTENCIA: El trabajo en altura es peligroso. Antes de proceder a la sustitución de la luminaria descrito en este manual, deberá desmontarse la cabeza de la misma para poder trabajar a la altura del suelo.

1. Comprobar que la luminaria no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la alimentación de la red.
2. Abrir la tapa de la luminaria y verificar el buen estado de ésta, en especial, los elementos de anclaje.
3. Retirar la pantalla o cierre transparente de la luminaria.
4. Desconectar los cables del equipo de alimentación y del grupo óptico. A continuación, desmontar ambos elementos, así como la pantalla reflectora y la pieza que sirve de anclaje de la pantalla. Fig. 3.
5. Colocar el Módulo LED de retrofit INELCOM ILUZ3A4.A junto a la luminaria con el disipador hacia arriba (Fig. 6). Seguidamente, montar el kit cable de acero pasando el extremo en forma de lazo por los orificios del Módulo LED retrofit (Fig. 4), y pasando el otro extremo del cable a través de los elementos de anclaje de la luminaria (Fig. 5). Por último, colocar y ajustar la presilla del kit. Fig. 6.
6. A continuación, retirar los dos tornillos de fijación de la pieza sobre la que apoya la tapa del equipo de alimentación de la luminaria. Estos tornillos se utilizarán para el montaje del Módulo LED retrofit. Fig. 7.
7. Para finalizar, volver a colocar la luminaria al poste o ubicación original. Realizar el conexionado del cable de red a la borna de entrada del Módulo de protección y cerrar la luminaria, atornillando el Módulo LED de retrofit con los tornillos recuperados en el paso anterior (Fig. 7) y con los dos tornillos suministrados en el Kit para acople IEP-AP2 MX ILUZ241.C. **IMPORTANTE:** Comprobar que el Módulo encaja correctamente sobre la luminaria. Fig. 8.

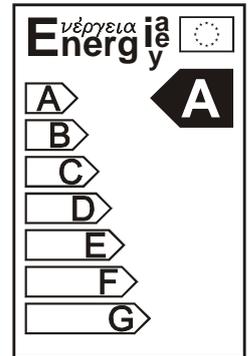


Fig. 1 Luminaria IEP-AP2 MX



Fig. 2 Módulo LED de retrofit INELCOM para luminaria IEP-AP2 MX ILUZ3A4.A

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA
IEP-AP2 MX

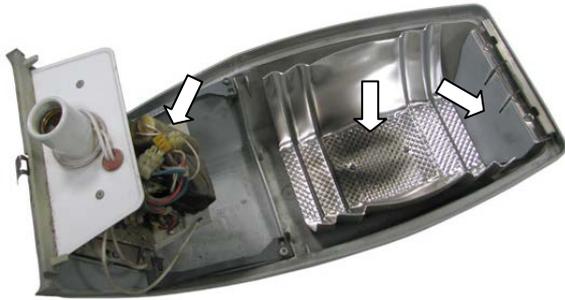


Fig. 3 Elementos a retirar de la luminaria

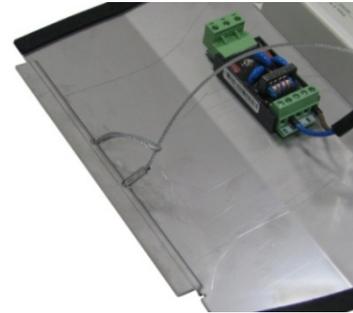


Fig. 4 Detalle de montaje del kit cable de acero al Módulo LED retrofit



Fig. 5 Detalle de montaje del kit cable de acero a la luminaria



Fig. 6 Detalle general de montaje del kit cable de acero



Fig. 7 Tornillos a recuperar



Fig. 8 Luminaria IEP-AP2 MX con Módulo LED de retrofit INELCOM ILUZ3A4.A



Información medioambiental:

El material de embalaje de este equipo (caja de cartón, plástico, etc.) se puede reciclar. No tire los equipos usados, reutilícelos o llévelos a un centro de reciclaje. Este producto no debe eliminarse junto a otros residuos domésticos. Respete siempre las normas vigentes en la materia para desechar el equipo. El correcto reciclado de este producto contribuye a preservar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos sobre el medioambiente.