

**MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA BENITO DUCTIL VIALIA LIRA**

**ADVERTENCIA:** El trabajo en altura es peligroso. Antes de proceder a la sustitución de la luminaria descrito en este manual, deberá desmontarse la cabeza de la misma para poder trabajar a la altura del suelo.

1. Comprobar que la luminaria no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la alimentación de la red.
2. Levantar la cubierta de la luminaria y verificar el buen estado de ésta, en especial, los elementos de anclaje.
3. Desconectar el cable de red y el cable de toma de tierra de la luminaria. A continuación, desmontar el equipo de alimentación aflojando los tornillos de fijación a la luminaria. Desmontar también el grupo óptico original (pantalla reflectora y portalámparas) taladrando los remaches que sujetan la pantalla reflectora a la chapa soporte de la luminaria. Fig. 2, 3.
4. Colocar el módulo óptico INELCOM ILUZ251.H sobre la chapa soporte de la luminaria, en sustitución de la óptica original. A continuación, remachar el módulo óptico a la chapa soporte utilizando los 4 remaches suministrados en el kit ILUZ241.K. NOTA: comprobar que el módulo LED asienta correctamente sobre el soporte. Fig. 4.
5. A continuación, montar el módulo de alimentación ILUZ252.H , atornillándolo con los tornillos que sujetaban el equipo de alimentación original. Fig. 5.
6. Conectar el cable de toma de tierra del módulo óptico a la borna de tierra de salida del módulo de alimentación ILUZ252.H. Fig. 5.
7. Conectar el cable procedente del módulo óptico equipado con un conector de 3 pines al módulo de alimentación. Fig. 5 .
8. Para finalizar, volver a colocar la luminaria al poste o ubicación original, teniendo en cuenta que ésta debe orientarse haciendo coincidir el texto “acera” del módulo LED en el lado de la acera y el texto “calzada” en el de la calzada. Realizar el conexionado del cable de red a la regleta del módulo LED retrofit y cerrar la luminaria. Fig. 5, 6.

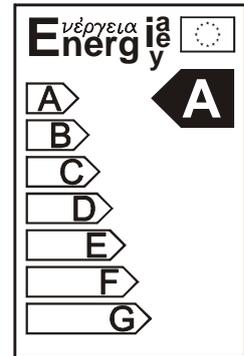


Fig. 1 Luminaria BENITO DUCTIL VIALIA LIRA



Fig. 2 Grupo óptico y equipo de alimentación originales

**MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA BENITO DUCTIL VIALIA LIRA**

Fig. 3 Desmontar el equipo de alimentación y grupo óptico originales

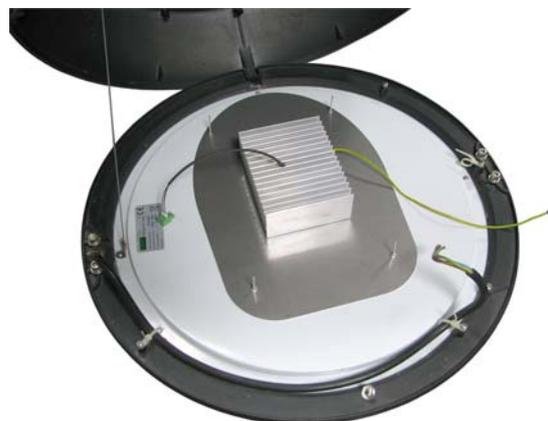


Fig. 4 Montaje del módulo óptico INELCOM ILUZ251.H



Fig. 5 Montaje del módulo de alimentación ILUZ252.H sobre la luminaria



Fig. 6 Luminaria VIALIA LIRA con módulo LED de retrofit INELCOM ILUZ3B2.A

**Información medioambiental:**

El material de embalaje de este equipo (caja de cartón, plástico, etc) se puede reciclar. No tire los equipos usados, reutilícelos o llévelos a un centro de reciclaje. Este producto no debe eliminarse junto a otros residuos domésticos. Respete siempre las normas vigentes en la materia para desechar el equipo. El correcto reciclado de este producto contribuye a preservar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos sobre el medioambiente.

**INELCOM  
ARCHIVADO**