

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA SOCELEC CITEA MIDI

ADVERTENCIA: El trabajo en altura es peligroso. Antes de proceder a la sustitución de la luminaria descrito en este manual, deberá desmontarse la cabeza de la misma para poder trabajar a la altura del suelo.

NOTA: El proceso de instalación descrito en este manual es común para los Módulos LED de retrofit de 50W y 70W ILUZ3E0.A /.B /.C.

1. Comprobar que la luminaria no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la alimentación de la red.
2. Levantar la cubierta de la luminaria y verificar el buen estado de ésta, en especial, los elementos de anclaje.
3. Desconectar el cable de red y el cable de toma de tierra que sale del equipo de alimentación. A continuación, desmontar el equipo de alimentación aflojando los tornillos de fijación a la luminaria. Desmontar también el grupo óptico original junto con el soporte, retirando las arandelas de bloqueo que lo anclan a la luminaria. Fig. 3, 4.
4. Colocar el Módulo LED retrofit INELCOM ILUZ3E0.x sobre el marco de la luminaria, en sustitución del grupo óptico original. A continuación, fijar el Módulo LED mediante las arandelas de bloqueo suministradas en el kit que acompaña a éste. **NOTA:** comprobar que el módulo LED asienta correctamente sobre el marco. Fig. 5.
5. A continuación, montar el kit cable de acero pasando el extremo en forma de lazo por el orificio del disipador del Módulo LED (Fig. 6), y pasando el otro extremo del cable a través de alguno de los elementos de anclaje de la cubierta de la luminaria. Por último, colocar y ajustar la presilla del kit. Fig. 7.
6. Para finalizar, volver a colocar la luminaria al poste o ubicación original. Realizar el conexionado del cable de red a la borna de entrada del Módulo LED y cerrar la luminaria. Fig. 6, 8.

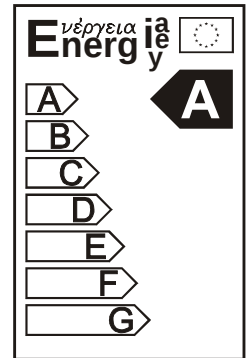


Fig. 1 Luminaria SOCELEC CITEA MIDI con grupo óptico original

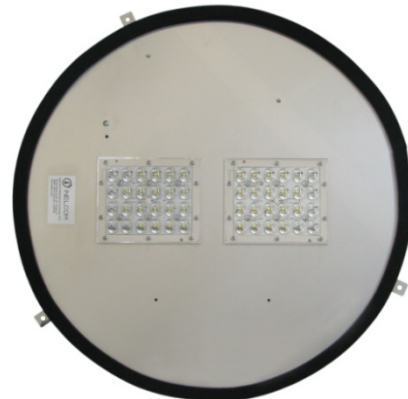


Fig. 2 Módulo LED de retrofit de 70W ILUZ3E0.C

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA SOCELEC CITEA MIDI



Fig. 3 Desmontar el equipo de alimentación y grupo óptico originales



Fig. 4 Arandela de bloqueo



Fig. 5 Montaje del Módulo LED sobre la luminaria

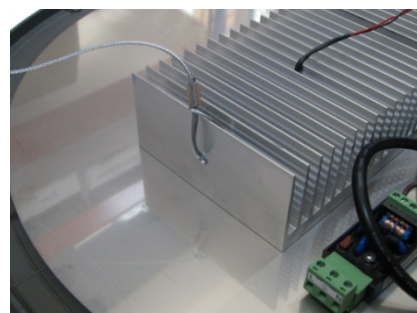


Fig. 6 Montaje del kit cable de acero al disipador del Módulo LED retrofit



Fig. 7 Sujeción del kit cable de acero a la cubierta

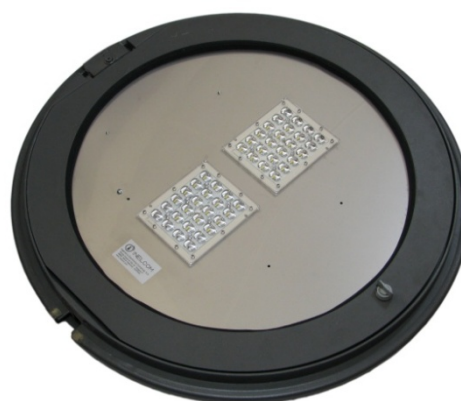


Fig. 8 Luminaria SOCELEC CITEA MIDI con módulo LED de retrofit INELCOM ILUZ3E0.C



Información medioambiental:

El material de embalaje de este equipo (caja de cartón, plástico, etc.) se puede reciclar. No tire los equipos usados, reutilícelos o llévelos a un centro de reciclaje. Este producto no debe eliminarse junto a otros residuos domésticos. Respete siempre las normas vigentes en la materia para desechar el equipo. El correcto reciclado de este producto contribuye a preservar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos sobre el medioambiente.