

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA G.E.-EURO 7

ADVERTENCIA: El trabajo en altura es peligroso. Antes de proceder a la sustitución de la luminaria descrito en este manual, deberá desmontarse la cabeza de la misma para poder trabajar a la altura del suelo.

1. Comprobar que la luminaria no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la alimentación de la red.
2. Abrir el cuerpo de la luminaria y verificar el buen estado de ésta, en especial, los elementos de anclaje. Fig. 2.
3. Desconectar los cables del equipo de alimentación y del grupo óptico. Desmontar ambos elementos aflojando los tornillos de fijación y las presillas correspondientes.
4. Retirar la pantalla o cierre transparente de la luminaria original.
5. Colocar el módulo óptico INELCOM ILUZ251.C en sustitución del reflector y fijarlo a la luminaria con los 2 suplementos de fijación ILUZ4F4.A suministrados en el kit y que sustituyen las presillas originales de la luminaria. **IMPORTANTE:** Comprobar que el módulo óptico encaja correctamente en la luminaria. Fig. 4.
6. Montar el módulo de alimentación INELCOM ILUZ252.C en la ubicación del equipo de alimentación original, fijándolo con los mismos tornillos. Fig. 5.
7. Conectar el cable de toma de tierra del módulo óptico ILUZ251.C a la regleta de conexión del módulo de alimentación. Fig. 5.
8. Conectar los cables procedentes del módulo óptico ILUZ251.C (conector de 3 pines) al módulo de alimentación ILUZ252.C. **IMPORTANTE: la conexión del módulo de LEDs debe realizarse con la fuente de alimentación sin tensión para no dañar el módulo.** Fig. 5.
9. Para finalizar, volver a colocar la luminaria al poste o ubicación original. Realizar el conexionado del cable de red a la regleta del módulo de alimentación y cerrar la luminaria. Fig. 5, 6.

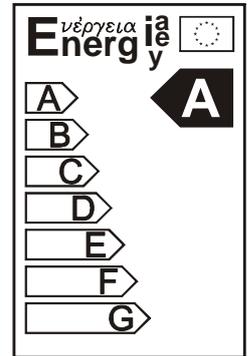


Fig. 1 Luminaria G.E.-EURO 7



Fig. 2 Módulo óptico y equipo de alimentación originales

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA G.E.-EURO 7

Fig. 3 Módulo LED retrofit INELCOM, compuesto por módulo de alimentación y módulo óptico



Fig. 4 Detalle de montaje del módulo óptico ILUZ251.C y suplementos ILUZ4F4.A

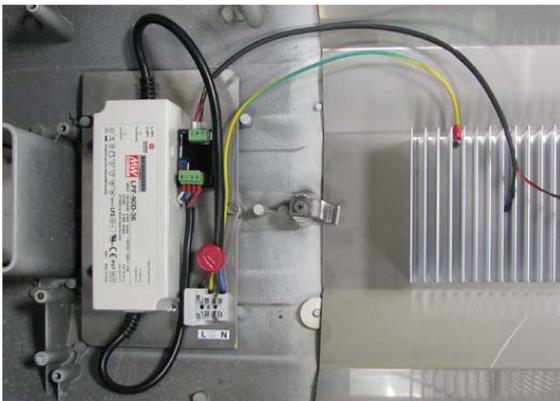


Fig. 5 Detalle de montaje del módulo de alimentación ILUZ252.C



Fig. 6 Luminaria G.E.-EURO 7 con Módulo LED de retrofit INELCOM ILUZ3A9.A

**INELCOM
ARCHIVADO**