

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA IEP-SIMON HEKA

ADVERTENCIA: El trabajo en altura es peligroso. Antes de proceder a la sustitución de la luminaria descrito en este manual, deberá desmontarse la cabeza de la misma para poder trabajar a la altura del suelo.

NOTA: El proceso de instalación descrito en este manual es común para los módulos LED de retrofit de 50W y 70W.

1. Comprobar que la luminaria no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la alimentación de la red.
2. Abrir la luminaria y verificar el buen estado de ésta, en especial, los elementos de anclaje. Fig. 3.
3. Desconectar el cable de red y el cable de toma de tierra de la luminaria. A continuación, desmontar el equipo de alimentación aflojando los tornillos de fijación a la luminaria. Desmontar también la chapa soporte de la luminaria con el grupo óptico original (pantalla reflectora y portalámparas), aflojando los tornillos correspondientes. Fig. 3.
4. Colocar el Módulo LED de retrofit INELCOM sobre la luminaria, en sustitución de la chapa soporte y grupo óptico originales, teniendo en cuenta que éste debe orientarse haciendo coincidir el texto “acera” del Módulo LED en el lado de la acera y el texto “calzada” en el de la calzada. NOTA: comprobar que el Módulo LED asienta correctamente sobre la luminaria y fijarlo a ésta con los tornillos originales. Fig. 4.
5. Para finalizar, volver a colocar la luminaria al poste o ubicación original. Realizar el conexionado del cable de red a la borna de entrada del Módulo LED retrofit y cerrar la luminaria. Fig. 5, 6.

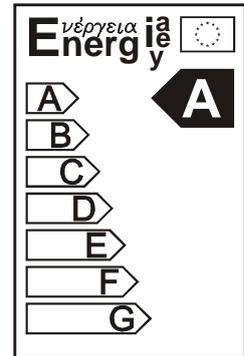


Fig. 1 Luminaria IEP-SIMON HEKA con grupo óptico original



Fig. 2 Módulo LED de retrofit INELCOM de 70W ILUZ3E3.A



Fig. 3 Grupo óptico y equipo de alimentación originales

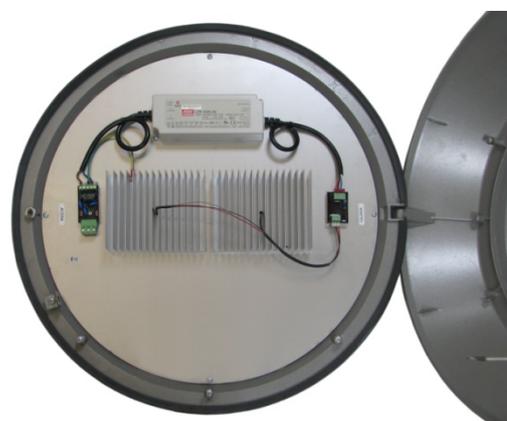


Fig. 4 Montaje del Módulo LED retrofit INELCOM sobre la luminaria

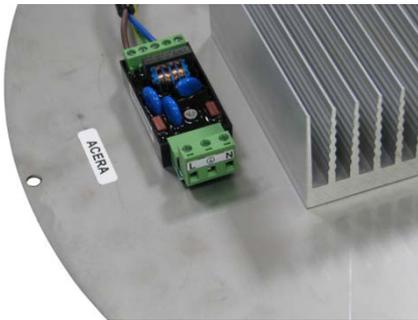
MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA IEP-SIMON HEKA

Fig. 5 Borna de entrada para conexión de red



Fig. 6 Luminaria IEP-SIMON HEKA con Módulo LED de retrofit INELCOM de 70W ILUZ3E3.A

**Información medioambiental:**

El material de embalaje de este equipo (caja de cartón, plástico, etc.) se puede reciclar. No tire los equipos usados, reutilícelos o llévelos a un centro de reciclaje. Este producto no debe eliminarse junto a otros residuos domésticos. Respete siempre las normas vigentes en la materia para desechar el equipo. El correcto reciclado de este producto contribuye a preservar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos sobre el medioambiente.

**INELCOM
ARCHIVADO**