

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA SOCELEC IMAGE

ADVERTENCIA: El trabajo en altura es peligroso. Antes de proceder a la sustitución de la luminaria descrito en este manual, deberá desmontarse la cabeza de la misma para poder trabajar a la altura del suelo.

1. Comprobar que la luminaria no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la alimentación de la red.
2. Levantar la cubierta de la luminaria y verificar el buen estado de ésta, en especial, los elementos de anclaje. Fig. 2.
3. Desconectar el cable de red y el cable de toma de tierra que sale del equipo de alimentación. A continuación, desmontar y retirar el equipo de alimentación aflojando los tornillos de fijación a la luminaria.
4. Desmontar la pantalla o cierre transparente junto con el grupo óptico original. Para ello, aflojar los tornillos de fijación de la bisagra y extraer el conjunto. Fig. 3, 4.
5. Recuperar la bisagra y la cerradura del grupo óptico original para montarlas en el Módulo LED de retrofit. Fig. 5.
6. Montar la bisagra por la cara exterior del Módulo LED y fijarla con las tuercas recuperadas. Fig. 6. A continuación, encajar el Módulo LED en la luminaria y bloquear la bisagra mediante los tornillos y piezas correspondientes. Fig. 3, 9.
7. Montar la cerradura por la cara exterior del Módulo LED. Fijarla por la cara interna mediante la tuerca y colocar la pieza de bloqueo según se indica en la figura 8. Nota: una vez montada la cerradura en el Módulo LED, comprobar que ésta actúa de forma correcta cerrando la luminaria y bloqueándola con la cerradura. Fig. 7, 8.
8. Una vez montado el Módulo LED de retrofit, conectar el cable de tierra del Módulo a la toma de tierra de la luminaria situado en la cubierta. Fig. 10.
9. Para finalizar, volver a colocar la luminaria al poste o ubicación original. Realizar el conexionado del cable de red a la borna de entrada del Módulo LED y cerrar la luminaria. Fig. 11, 12.

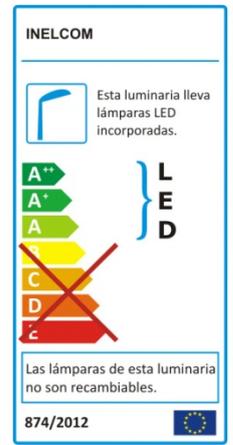


Fig. 1 Luminaria SOCELEC IMAGE con grupo óptico original



Fig. 2 Luminaria SOCELEC IMAGE con grupo óptico y equipo de alimentación originales

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA SOCELEC IMAGE

Fig. 3 Aflojar tornillos y girar las piezas de acero para liberar la bisagra



Fig. 4 Grupo óptico original con pantalla



Fig. 5 Montaje de la bisagra y la cerradura al Módulo LED retrofit



Fig. 6 Montaje de la bisagra



Fig. 7 Montaje de la cerradura

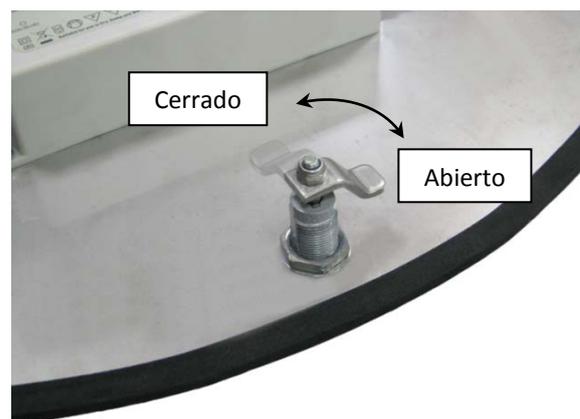


Fig. 8 Montaje de la cerradura y pieza de bloqueo. Comprobar funcionamiento con la luminaria cerrada

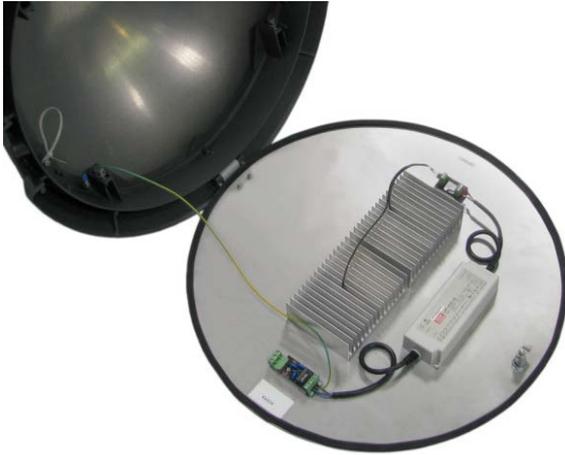
MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA SOCELEC IMAGE

Fig. 9 Montaje del Módulo LED de retrofit ILUZ3E4.A en luminaria SOCELEC IMAGE



Fig. 10 Conexión del cable de tierra



Fig. 11 Luminaria SOCELEC IMAGE con módulo LED de retrofit INELCOM ILUZ3E4.A



Fig. 12 Luminaria SOCELEC IMAGE con módulo LED de retrofit INELCOM ILUZ3E4.A

**Información medioambiental:**

El material de embalaje de este equipo (caja de cartón, plástico, etc.) se puede reciclar. No tire los equipos usados, reutilícelos o llévelos a un centro de reciclaje. Este producto no debe eliminarse junto a otros residuos domésticos. Respete siempre las normas vigentes en la materia para desechar el equipo. El correcto reciclado de este producto contribuye a preservar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos sobre el medioambiente.

**INELCOM
ARCHIVADO**