

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA PHILIPS SGS305

ADVERTENCIA: El trabajo en altura es peligroso. Antes de proceder a la sustitución de la luminaria descrito en este manual, deberá desmontarse la cabeza de la misma para poder trabajar a la altura del suelo.

1. Comprobar que la luminaria no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la alimentación de la red.
2. Abrir el cuerpo de la luminaria y verificar el buen estado de ésta, en especial, los elementos de anclaje.
3. Desconectar los cables del grupo óptico y extraer el equipo de alimentación original. Fig. 3.
4. Retirar momentáneamente la pantalla o cierre transparente que cubre la óptica y desmontar el grupo óptico original (pantalla reflectora + portalámparas). Fig. 4.
5. Colocar el Módulo óptico INELCOM en el compartimento de la óptica original y atornillarlo a la luminaria con los mismos tornillos de fijación de la pantalla reflectora. **IMPORTANTE:** Comprobar que el Módulo óptico encaja de forma correcta en la luminaria. Fig. 5.
6. Volver a montar la pantalla o cierre transparente junto con la goma que lo envuelve, y atornillarlo en su ubicación original con los propios tornillos de fijación. Fig. 6.
7. Montar el Módulo de alimentación INELCOM en la misma ubicación que ocupaba el equipo de alimentación original y fijarlo a la luminaria con los mismos tornillos del equipo original. Fig. 7.
8. Conectar el cable de toma de tierra procedente del Módulo LED a la borna de salida del Módulo de alimentación. Fig. 7.
9. Conectar el cable de leds procedente del Módulo óptico (conector de 3 pines) al Módulo de alimentación. **IMPORTANTE: la conexión del Módulo de LEDs debe realizarse con la fuente de alimentación sin tensión para no dañar el módulo. Fig. 7.**
10. Para finalizar, volver a colocar la luminaria al poste o ubicación original. Realizar el conexionado del cable de red a la borna de entrada del Módulo de alimentación y cerrar la luminaria. Fig. 7, 8.

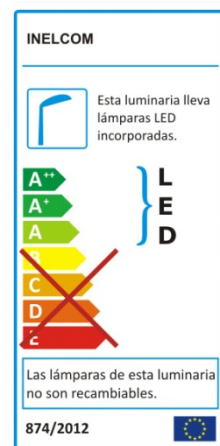


Fig. 1 Luminaria PHILIPS SGS305

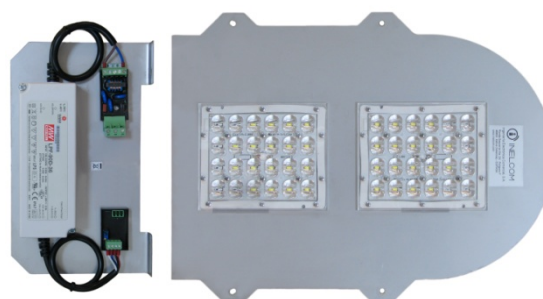


Fig. 2 Módulo LED de retrofit INELCOM ILUZ3E7.A

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA PHILIPS SGS305



Fig. 3 Desmontar el equipo de alimentación



Fig. 4 Desmontar el grupo óptico original



Fig. 5 Detalle de montaje del Módulo óptico



Fig. 6 Detalle de montaje del cierre transparente

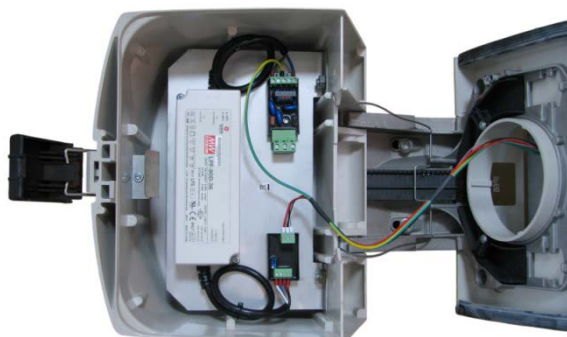


Fig. 7 Montaje y conexionado del Módulo de alimentación



Fig. 8 Luminaria PHILIPS SGS305 con Módulo LED de retrofit INELCOM ILUZ3E7.A



Información medioambiental:

El material de embalaje de este equipo (caja de cartón, plástico, etc.) se puede reciclar. No tire los equipos usados, reutilícelos o llévelos a un centro de reciclaje. Este producto no debe eliminarse junto a otros residuos domésticos. Respete siempre las normas vigentes en la materia para desechar el equipo. El correcto reciclado de este producto contribuye a preservar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos sobre el medioambiente.