

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA DAE TRONIC

ADVERTENCIAS: El trabajo en altura es peligroso. Antes de proceder a la sustitución de la luminaria descrito en este manual, deberá comprobarse que la luminaria no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la alimentación de la red.

1. Comprobar que la luminaria no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la alimentación de la red.
2. Abrir la cubierta y verificar el buen estado de la luminaria, en especial, los elementos de anclaje.
3. Desconectar el cable de red y el cable de toma de tierra de la luminaria. A continuación, desmontar y retirar el grupo óptico y el equipo de alimentación originales.
4. Para el correcto montaje del módulo led retrofit, debe prolongarse el separador metálico de fijación del reflector, roscando los tres separadores hexagonales de 30mm de longitud que se suministran en el kit del módulo retrofit. A continuación, roscar estos separadores al perno de la luminaria. Fig. 3 y 4.
5. Colocar el Módulo LED de retrofit INELCOM sobre la luminaria, y fijarla mediante las arandelas y tuercas M6 de la luminaria. Fig. 5.
6. Para finalizar, realizar el conexionado del cable de red al borne de entrada del Módulo de alimentación. Es imprescindible conectar los tres conductores a los correspondientes terminales: tierra de protección (⏚), neutro (N) y fase (L). Fig. 6.
7. **NOTA:** Este módulo LED retrofit INELCOM está equipado con un módulo de temporización programable con un terminal móvil mediante NFC. Su funcionamiento se describe en el Manual de Usuario ILUZ703MU.A, disponible en la web www.inelcom.com/soporte. En el caso que el alcance NFC sea limitado, se puede desanclar el módulo de la chapa soporte para poder acercar el móvil a la cara inferior del módulo ILUZ262. Una vez programado el módulo, éste deberá anclarse de nuevo el módulo en su sitio. Fig. 7.
8. Finalmente se cerrará la luminaria. Fig. 8.

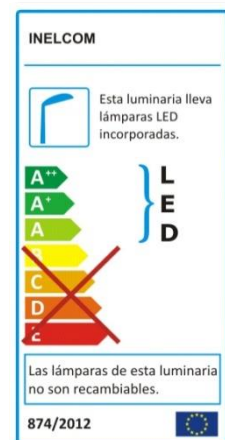


Fig. 1 Luminaria DAE TRONIC con óptica original



Fig. 2 Módulo LED de retrofit INELCOM de 60W
ILUZ3F8.A

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA DAE TRONIC



Fig. 3 Luminaria sin elementos originales



Fig. 4 Ensamblado de los separadores metálicos



Fig. 5 Montaje del Módulo LED retrofit



Fig. 6 Detalle de la borna de entrada del módulo de alimentación



Fig. 7 Localización de la tarjeta NFC (módulo ILUZ262) para el control de dimming



Fig. 8 Luminaria DAE TRONIC con Módulo LED de retrofit INELCOM de 60W ILUZ3F8.A

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA DAE TRONIC



Información medioambiental:

El material de embalaje de este equipo (caja de cartón, plástico, etc.) se puede reciclar. No tire los equipos usados, reutilícelos o llévelos a un centro de reciclaje. Este producto no debe eliminarse junto a otros residuos domésticos. Respete siempre las normas vigentes en la materia para desechar el equipo. El correcto reciclado de este producto contribuye a preservar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos sobre el medioambiente.